



Wäscheschleuder

C240, C240R, C260, C260R, C290R

Leistungen und Vorzüge

- Hoher G-Schleuderfaktor für extrem starke Entwässerung und hohe Wirtschaftlichkeit
- Frei aufgehängte Konstruktion für niedrigen Geräuschpegel
- R-Modelle mit fixierter Trommel für den Einsatz in Wäsche-
reien, auf Schiffen und Bohrinseln
- Schutzeinrichtungen für Deckel und Trommeldrehung für
verbesserte Bediener-sicherheit
- Wechselbare Stromspannungseinstellungen für höhere
Flexibilität
- Gehäuse und Innentrommel aus Edelstahl für lange Lebens-
dauer



Sonderausführungen

- Bezahlsysteme: separates Münzschatgerät, separater
Chipkartenleser, CP-Anschluss


Wichtige Daten		C240	C240R	C260	C260R	C290R
Kapazität	kg/lb	8/18	8/18	12/26	12/26	18/40
Trommelvolumen	Liter	38	38	58	58	88
Schleudern,	50 Hz	U/min	1450	1450	1450	1450
	60 Hz	U/min	1740	1740	–	1740
G-Faktor,	50 Hz		440	440	575	575
	60 Hz		635	635	–	830
Verbrauchsdaten						
Gesamtzeit pro Schleuderlauf	Min.	5	5	5	5	5
Energieverbrauch pro Schleuderlauf	kWh	0.04	0.04	0.06	0.06	0.13

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP X4 zugelassen.




Elektroanschlüsse		C240	C240R	C260	C260R	C290R
Voltzahl						
Motor	230V 3AC 50 Hz kW(A)	0.33(10)	0.33(10)	0.33(10)	0.55(10)	0.65(16)
	208-240V 3AC 60 Hz kW(A)	0.33(10)	0.33(10)	N/A	0.55(10)	N/A
	400-415V 3N AC 50 Hz kW(A)	0.33(10)	0.33(10)	0.33(10)	0.55(10)	0.65(16)
	440V 3AC 60 Hz kW(A)	0.33(10)	0.33(10)	N/A	0.55(10)	N/A
Anforderungen an den Aufstellort						
Frequenz der dynamischen Kräfte Hz		25	25	25	25	25
Max. Bodenbelastung beim Schleudern kN		1.0±0.10	1.0±0.25	1.4±0.15	1.9±0.4	3.0±0.6
Geräuschpegel						
Luftgeräuschpegel dB(A)		<70	<70	<70	<70	<70
Versanddaten						
	netto, kg	67	91	98	126	171
	mit Verpackung, kg	74	101	109	140	190
	Mit Kiste, kg	112	130	166	220	265
Versandvolumen	mit Verpackung, m ³	0.5	0.5	0.73	0.8	1.2
	Mit Kiste, m ³	0.79	0.79	0.88	0.88	1.38
Maße in mm						
A	Breite	515	515	640	640	770
B	Tiefe	660	660	785	785	910
C	Höhe	850	910	870	980	1050
D		780	840	800	910	990
E		340	400	360	480	550
F		320	390	330	420	470
G		250	250	250	250	250
H		500	500	500	500	500


- 1 Steuerfeld
- 2 Elektroanschlüsse
- 3 Abfluss ø75
- 4 Türöffnung ø220 (C240/R), ø300 (C260/R), ø355 (C290/R)

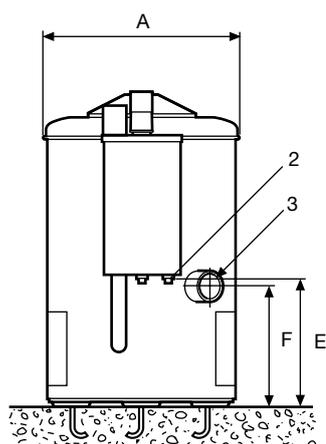

Rückseite

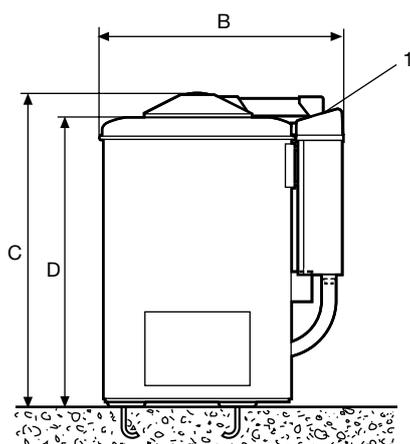

Rechte Seite

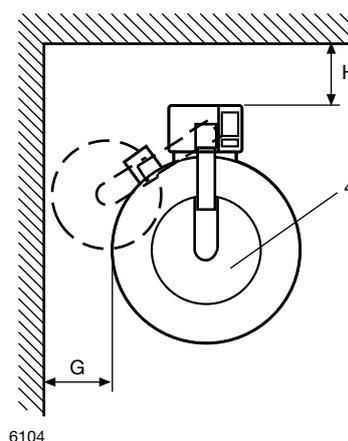

6104

Ansicht von oben