



# Bügeltisch mit Saug-/Blasfunktion

**FIT6A, FIT6B**



## Leistungen und Vorzüge


- Beheizt, um die Arbeitsfläche trocken zu halten
- Nützliche Form für allgemeine Zwecke
- Integrierter Vakuumlüfter hält das Kleidungsstück fest und trocknet das Gewebe nach dem Pressen
- Blasvorrichtung des Tisches erleichtert das Finishing leichter Gewebe und Fütterungen
- Tischhöhereinstellung für ergonomische Bedienung
- Mobil, leichtes Umstellen

## Sonderausführungen


- Elektrisches Dampfbugeleisen mit vielseitigem Separator
- Integrierter Dampfkessel für einfache Installation
- Frei stehender Kessel für einfache Installation
- Dampf oder Dampf-Luft-Pistole zum Detachieren
- Manschettenarm zum Pressen schwieriger Formen
- Detachierarm erleichtert die Entfernung von Spots
- Portal zum Halten der Schläuche
- Bügeleisenwagen reduziert Ermüdung des Bedieners
- Beleuchteter Arbeitsbereich
- Zusätzliche Pedale (Vakuum/Blasen) für zweiseitigen Betrieb
- Zusätzliche schwenkbare Bügeleisenhalterung für bequemes Arbeiten



Elektrische Anschlüsse		FIT6A	FIT6B	Eingebauter Kessel
Spannung				
208-240V 1 AC 50/60 Hz	kW	1.5	1.5	-
208-240V 3 AC 50/60 Hz	kW	-	-	4
400-415V 3N AC 50 Hz	kW	-	-	4
Dampf- und Luftanschluss				
Dampf	DN	10	10	
Empf.-Dampfdruck	kPa	550	550	
Dampfverbrauch	kg/h	3	3	
Kondensat	DN	15	15	
Druckluft	DN	6	6	
Eing.-Luftdruck	kPa	500-700	500-700	
Luftverbrauch	l/min	120	120	
Versanddaten				
	netto, kg	180	180	
	verpackt, kg	210	210	
	in Box, kg	250	250	
Abmessungen in mm				
<b>A</b>	Breite	2150	2150	
<b>B</b>	Tiefe	470	470	
<b>C</b>	Höhe	1535	1535	
<b>D</b>		85	85	
<b>E</b>		1300	1300	
<b>F</b>		930	930	
<b>G</b>		810	810	
<b>H</b>		1300	1300	
<b>I</b>		250	300	
<b>K</b>		500	500	
<b>L</b>		-	470	
<b>M</b>		-	360	
<b>1</b> Kontrolltafel <b>2</b> Elektrischer Anschluss <b>3</b> Dampfanschluss <b>4</b> Kondensat <b>5</b> Luftanschluss				

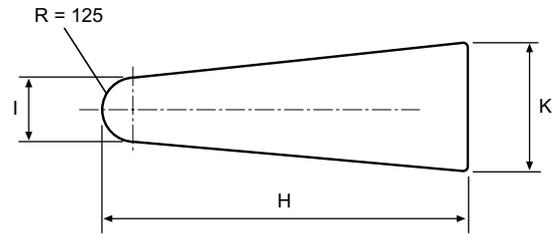

FIT6A shown

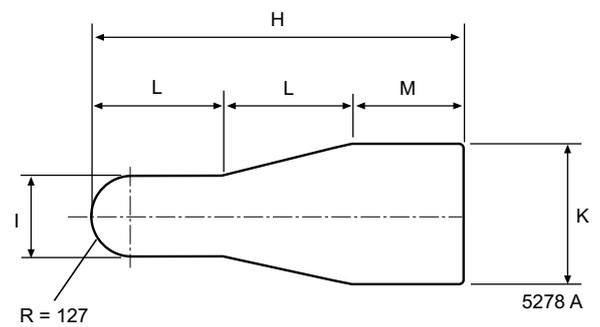

FIT6B shown

