Thinking of you
Electrolux

PROFESSIONAL LAUNDRY

Industrielle Bügelmaschinen

IB42310, IB42314, IB42316

Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Leistungen und Vorzüge

- Rückführungssystem
- Fingerschutzvorrichtung bietet zusätzliche Sicherheit für das Personal
- Stufenlos einstellbare Temperatur
- Mit Stahlwolle und Baumwollfilz überzogener Zylinder für lange Lebensdauer und einen guten Antrieb der Wäsche
- Ergonomisches Steuerpedal
- Zuführungstisch und Auffangbehälter aus Stahl

Sonderausführungen

- Separates Münzschaltgerät
- Variable Geschwindigkeitsregelung
- Nomex® -Polsterung des Zylinders temperaturbeständig bis über 200 °C

Wichtige Daten		IB42310	IB42314	IB42316
Kapazität*, maximaler Wasserentzug	Liter/Stunde	5	6.8	8.1
Rollen,				
Durchmesser	ø mm	230	230	230
Länge	mm	1000	1400	1650
Bügelgeschwindigkeit	m/min	3.4	3.4	3.4
Heizung, Elektroheizung	kW	5.0	7.2	8.4

* 20% Restfeuchtigkeit und 100prozentige Nutzung der Walzen (ISO 9398).

Elektroanschlüsse*		IB42310	IB42314	IB42316
Heizspannung				
230-240V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (16)	7.5 (20)	-
230V 1 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (32)	7.5 (32)	-
400-415V 3N AC 50 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
400-440V 3 AC 50/60 Hz	kW (A)	5.2 (10)	7.5 (16)	8.7 (16)
Anschlüsse				
Abluftanschluss	ø mm	-	40	40
Geräuschpegel				
Über die Luft übertragener Geräuschpegel	dB(A)	52	54	54
Wärmeabgabe				
Prozent der installierten Energie		3	3	3
Versanddaten				
	netto, kg	120	140	184
	mit Verpackung, kg	145	170	185
Versandvolumen	m^3	0.91	1.16	1.34
Maße in mm				
A Breite		1395	1795	2045
B Tiefe		510	510	510
C Höhe		1025	1025	1025
D		1055	1455	1705
E		940	940	940
F		420	420	420

1 Elektroanschluss
2 Bett-Lösungshebel
3 Bedienfeld
4 Steuerpedal

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch.

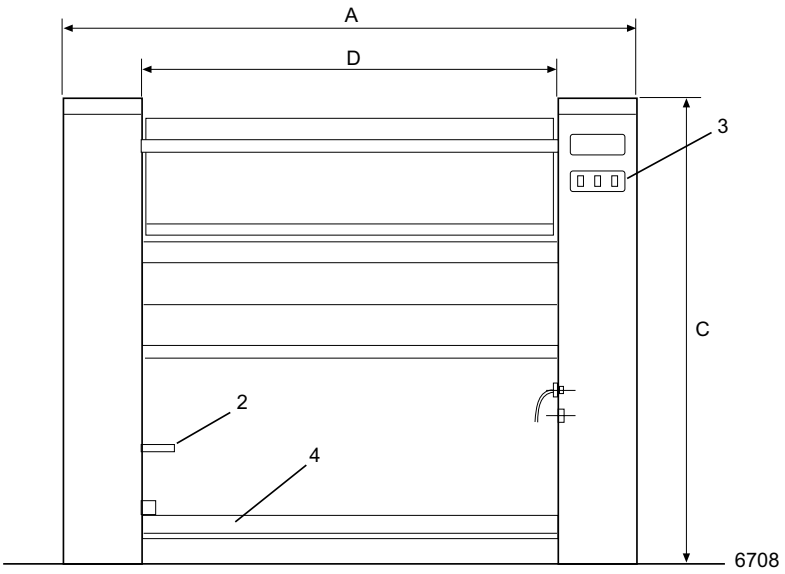

Front

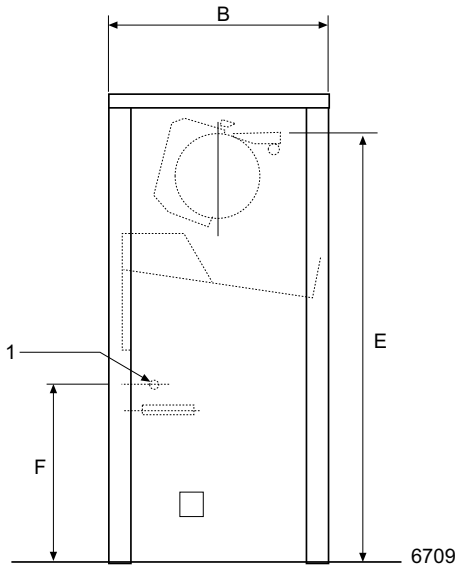

Linke Seite

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438903282/2010.11.04
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.