Thinking of you
Electrolux

PROFESSIONAL LAUNDRY

Industrielle Bügelmaschinen

IC43316, IC43320

Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Leistungen und Vorzüge

- Benutzerfreundliches Bedienfeld
- Ergonomische Arbeitshöhe
- Fingerschutzvorrichtung bietet zusätzliche Sicherheit für das Personal
- Druckrolle mit Nomex®-Polsterung für eine gute Bügelqualität
- Langlebige Bügelbänder aus Nomex®, die Temperaturen über 220°C aushalten
- Edelstahlzylinder verhindert Rost und verlängert die Lebensdauer
- **Wartungsfreier keramischer Gasbrenner**
  Minimiert Ausfallzeiten. Effizienzsteigerung um 20 % im Vergleich zu regulären Gasbrennern mit blauer Flamme. Einmaliger und patentierter Gasbrenner von Electrolux
- Dank der Rückführung kann die Maschine platzsparend dicht an einer Wand installiert werden
- Klappbare Zufuhrwanne, damit wird vermieden, dass lange Wäschestücke den Boden berühren

Sonderausführungen

- Elektronisches Bedienfeld mit automatischer Geschwindigkeitsregelung (DIAMMS*) – kompatibel mit dem RABC** Prozess für die Protokollierung der Bügelparameter; ein Blinklicht zeigt dem Bediener an, wenn ein Bügelstück nicht vollständig getrocknet wurde
- CMIS***-Anschluss zur automatischen Protokollierung der Bügelparameter
- Nickelbeschichteter Zylinder für bessere Bügelergebnisse bei Baumwoll-Wäschestücken
- Manueller Faltarm zum leichten Falten langer und breiter Wäschestücke durch nur einen Bediener
- Kupplung zur Steuerung der Zufuhrriemen für die Bezahlsystemsteuerung (ausschließlich des Bezahlsystems)

Wichtige Daten			IC43316	IC43320
Kapazität, maximaler Wasserentzug****		Liter/Stunde	19.5	24.5
Rollen,	Durchmesser	mm	325	325
	Länge	mm	1650	2065
Bügelgeschwindigkeit		Meter/Minute	0.5-5.5	0.5-5.5
Heizung, Elektrisch		kW	18	22.5
Gas		Btu/h (kW)	68240 (20)	85330 (25)

* Direct Ironer Advanced Moisture Management System
** Risikoanalyse und Kontrollsystem Biokontamination
*** Certus Management Information System
**** 50 % Restfeuchtigkeit (Baumwolle 190 g/m²) und 100 prozentige Nutzung der Walzen (ISO 9398)

Elektroanschlüsse*			IC43316	IC43320
Heizspannung				
El.	380-415V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	18 (32)	22.5 (40)
Gas	220-240V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	0.5 (12)	0.5 (12)
	380-415V 3AC 50/60 Hz	kW(A)	0.5 (12)	0.5 (12)
Gas- und Abluftanschlüsse				
Gas		DN	20	20
Abluftanschluss,	Durchmesser	ø mm	125	125
	Luftdurchlass	m³/Stunde	426	515
Geräuschpegel				
Über die Luft übertragener Geräuschpegel		dB(A)	65	65
Wärmeabgabe				
Prozent der installierten Energie, maximal			2	2
Gewicht				
		netto, kg	300	330
		mit Verpackung, kg	445	480
		mit Kiste, kg	475	520
Versandvolumen		m³	2.7	3.2
Maße in mm				
A Breite			2030	2445
B Tiefe			690	690
C Höhe			1145	1145
D Gasanschluss			430	430

1 Bedienfeld
2 Elektroanschluss
3 Abluftanschluss
4 Hauptschalter
5 Gasanschluss

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch.

Manueller Faltarm zum leichten Falten langer und breiter Wäschetücke durch nur einen Bediener

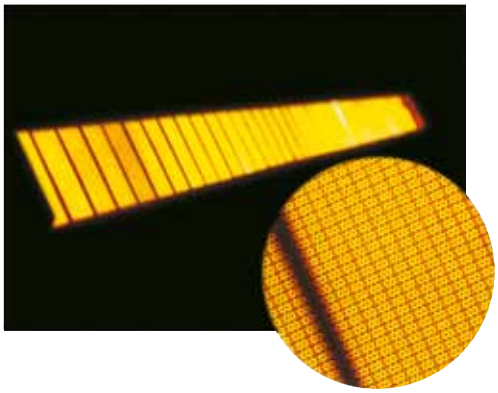

Wartungsfreier keramischer Gasbrenner minimiert Ausfallzeiten. Effizienzsteigerung um 20 % im Vergleich zu herkömmlichen Gasbrennern mit blauer Flamme Einzigartiger und patentierter Gasbrenner von Electrolux.

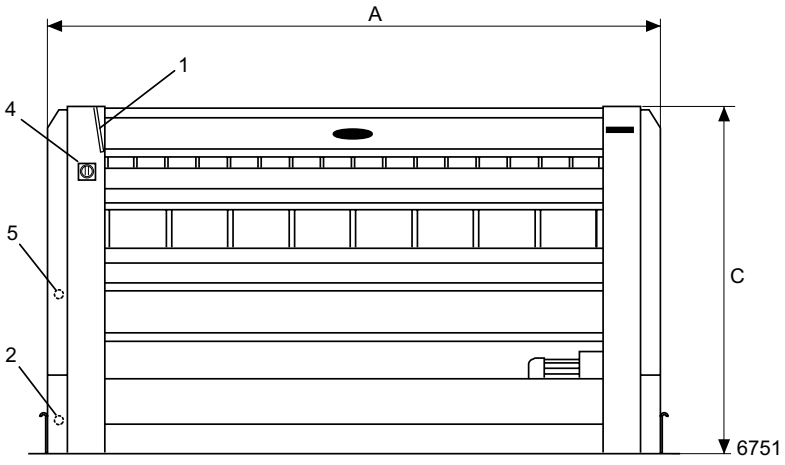

Front

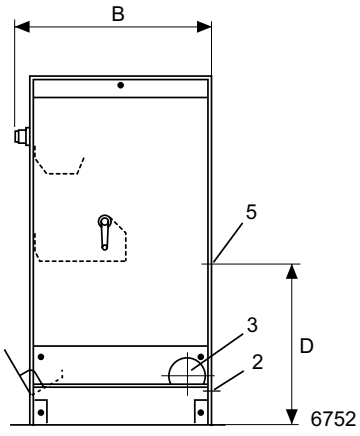

Rechte Seite

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438900442/2010.11.04

Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.