Thinking of you
Electrolux

PROFESSIONAL LAUNDRY

Waschschleudermaschine

W5130N

Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprozessor mit:**
  - Großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
  - Sprachwahl
  - Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen Auf *Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit* optimierte Waschprogrammpakete. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich)
- Extrem geringer Wasser- und Energieverbrauch – siehe nachfolgende Tabelle
- Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Waschpulver oder Flüssigwaschmittel
- Große Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
- Alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad
- SuperBalance stellt die korrekte Schleuderkraft sicher

Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Automatische Flüssigwaschmittelzufuhr (optionale E/A-Karte)
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat

Wichtige Daten			**W5130N**			
Max. Kapazität Füllfaktor 1:9		kg/lb	14/30			
Trommelvolumen		Liter	130			
Durchmesser		ø mm	595			
Schleudern		rpm	548			
G-Faktor			100			
Standard-Heizungsalternativen	Elektrizität	kW	7.5 / 10.0			
Energiespar-Heizungsalternativen	Elektrizität	kW	3.0			
	Dampf		x			
	ohne Heizung		x			
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C"			El.		Dampf**	
Wirtschaftlichkeit*			Volle Beladung, 14 kg	Halbe Beladung, 7 kg	Volle Beladung, 14 kg	Halbe Beladung, 7 kg
Gesamtzeit		Min.	47	45	47	45
Wasserverbrauch (kalt+warm)		Liter	87+23	64+15	110+0	79+0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)		kWh	0.15/0.65/1.45	0.15/0.45/1.0	0.15/-	0.15/-
Dampfverbrauch		kg	-	-	3.15	2.2
Restfeuchtigkeit		%	69	78	69	78

* Wassertemperatur: Kaltwasser 15 °C und Warmwasser 65 °C.
** Je nach Dampfdruck.

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP 24D zugelassen.

Elektrische Anschlüsse*

Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Mit Elektroheizung	220-240V 1 ~	50/60	3.0/7.5/10.0	3.5/8.0/10.4	20/35/50
	220-240V 3 ~	50/60	7.5/10.0	8.0/10.4	25/35
	380-415V 3N ~	50/60	7.5/10.0	7.9/10.4	16/20
	440V 3 ~	60	7.5/10.0	8.0/10.4	16/20
	480V 3 ~	60	7.5/10.0	8.0/10.4	16
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.0	10

Wasser- und Dampfanschlüsse		W5130N
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	200-600
Kapazität bei 300 kPa	l/min	20
Abflussventil	ø mm	75
Abflusskapazität	l/min	170
Dampfventil	DN	15
Dampfdruck	kPa	300-600
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel		5
Anforderungen an den Aufstellort		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	9.1
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	2.4 ± 3.1
Geräuschpegel		
Schallleistungspegel (IEC 60704-2-4)		
Waschen	dB(A)	64
Schleudern	dB(A)	69
Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		5
Versanddaten		
Gewicht	netto, kg	175
	mit Verpackung, kg	196
Versandvolumen	m^3	0.91
Zubehörteile		
Sockel		x
Zulaufschläuche für Wasser oder Dampf		x
Flusenkasten		x
Maße in mm		
A Breite		720
B Tiefe		1337
C Höhe		1216
D		424
E		787
F		920
G		80
H		1119
I		224
J		124
K		1099
L		999
M		278
N		103
O		212

1 Bedienfeld
2 Türöffnung ø 365 mm
3 Waschmittelfach
4 Kaltwasser
5 Warmwasser
6 Wasserwiederverwertung
7 Abfluss
8 Anschlüsse für Flüssigwaschmittel
9 Elektrische Anschlüsse
10 Dampfanschluss
11 Drittes Wasserventil

Frontwand und Seitenwände in Hellgrau und Blau (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch

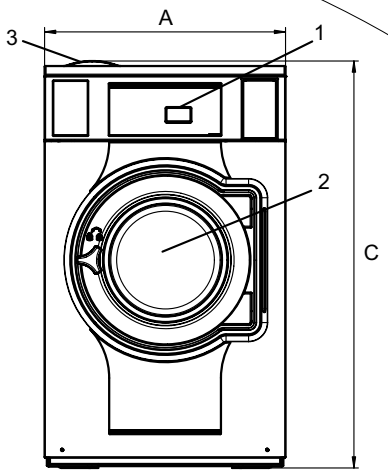

Front

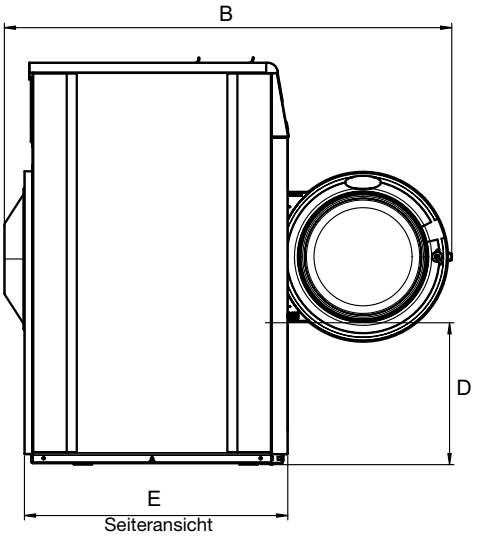

Seiteransicht

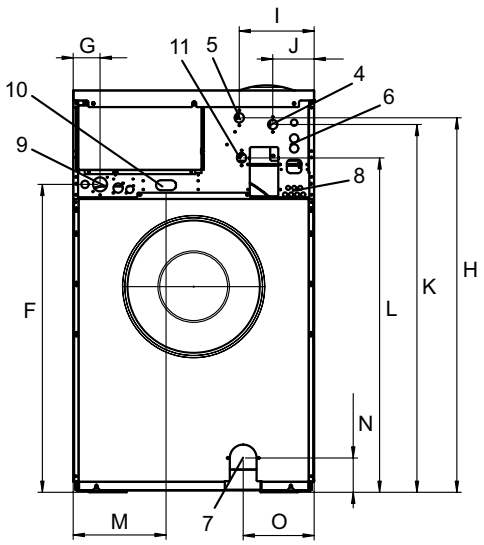

Rückseite

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919511DE/2013.09.12
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.