Waschschleudermaschine

W5180N

Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprozessor mit:**
  - Großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
  - Sprachwahl
  - Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen Auf *Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit* optimierte Waschprogrammpakete. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich)
- Extrem geringer Wasser- und Energieverbrauch – siehe nachfolgende Tabelle
- Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Waschpulver oder Flüssigwaschmittel
- Große Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
- Alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad
- SuperBalance stellt die korrekte Schleuderkraft sicher

Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Automatische Flüssigwaschmittelzufuhr (optionale E/A-Karte)
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat

Wichtige Daten			**W5180N**			
Max. Kapazität Füllfaktor 1:9		kg/lb	20/45			
Trommelvolumen		Liter	180			
Durchmesser		ø mm	650			
Schleudern		rpm	525			
G-Faktor			100			
Standard-Heizungsalternativen	Elektrizität	kW	13.0			
	Dampf		x			
	ohne Heizung		x			
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C"			El.		Dampf**	
Wirtschaftlichkeit*			Volle Beladung, 20 kg	Halbe Beladung, 10 kg	Volle Beladung, 20 kg	Halbe Beladung, 10 kg
Gesamtzeit		Min.	50	47	50	47
Wasserverbrauch (kalt+warm)		Liter	124+31	101+21	155+0	122+0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)		kWh	0.25/0.9/2.0	0.25/0.6/1.35	0.25/-	0.25/-
Dampfverbrauch		kg	-	-	4.35	2.9
Restfeuchtigkeit		%	69	78	69	78

* Wassertemperatur: Kaltwasser 15 °C und Warmwasser 65 °C.
** Je nach Dampfdruck.

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP 24D zugelassen.

Elektrische Anschlüsse*

Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Mit Elektroheizung	220-240V 1 ~	50/60	13.0	13.5	63
	220-240V 3 ~	50/60	13.0	13.5	35
	380-415V 3N ~	50/60	13.0	13.5	25
	440V 3 ~	60	13.0	13.5	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.5	20
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.0	10

Wasser- und Dampfanschlüsse		W5180N
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	200-600
Kapazität bei 300 kPa	l/min	30
Abflussventil	ø mm	75
Abflusskapazität	l/min	170
Dampfventil	DN	15
Dampfdruck	kPa	300-600
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel		5
Anforderungen an den Aufstellort		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	8.8
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	2.9 ± 3.9
Geräuschpegel		
Schallleistungspegel (IEC 60704-2-4)		
Waschen	dB(A)	69
Schleudern	dB(A)	72
Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		5
Versanddaten		
Gewicht	netto, kg	228
	mit Verpackung, kg	240
Versandvolumen	m^3	1.18
Zubehörteile		
Sockel		x
Zulaufschläuche für Wasser oder Dampf		x
Flusenkasten		x
Maße in mm		
A Breite		750
B Tiefe		1440
C Höhe		1345
D		500
E		914
F		1049
G		80
H		1247
I		297
J		217
K		1227
L		1127
M		278
N		104
O		223
P		132

1 Bedienfeld
2 Türöffnung ø 395 mm
3 Waschmittelfach
4 Kaltwasser
5 Warmwasser
6 Wasserwiederverwertung
7 Abfluss
8 Anschlüsse für Flüssigwaschmittel
9 Elektrische Anschlüsse
10 Dampfanschluss
11 Drittes Wasserventil

Frontwand und Seitenwände in Hellgrau und Blau (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch

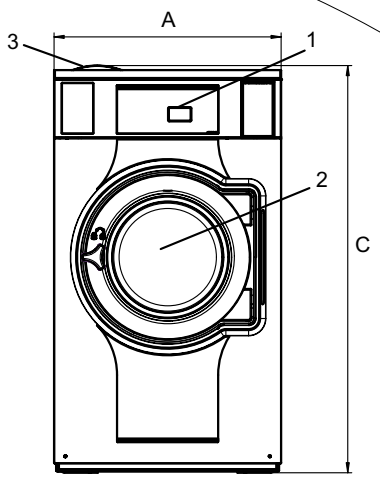

Front

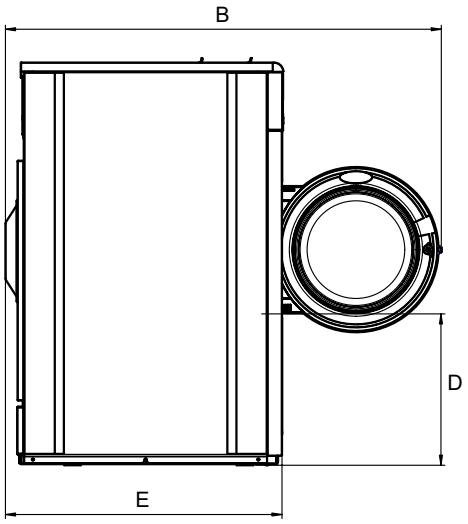

Seiteransicht

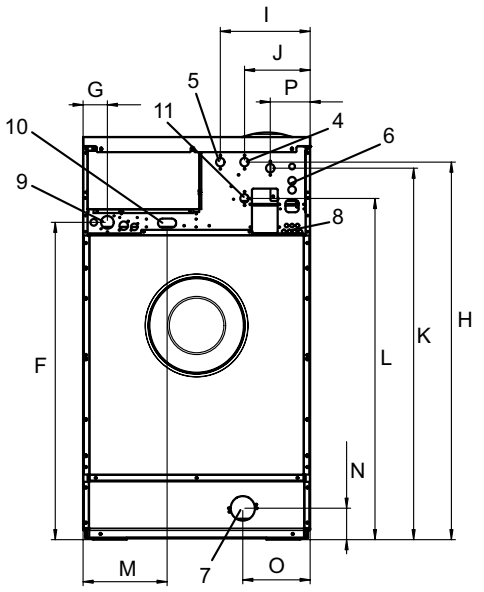

Rückseite

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919512DE/2013.09.12
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.