



Waschschleudermaschine

W5330S

Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprozessor mit:**
 - Großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
 - Sprachwahl
 - Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen Auf *Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit* optimierte Waschprogrammepakete. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich)
- **AS – Automatische Sparfunktion:**
 - Die Maschine wiegt die Wäsche und passt den Wasser- und Energieverbrauch an die Ladung an. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei nicht voll beladener Maschine. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich)
- Extrem geringer Wasser- und Energieverbrauch – siehe nachfolgende Tabelle
- Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Waschpulver oder Flüssigwaschmittel
- Große Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
- Alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad
- **Power Balance:**
 - maximiert die Schleuderkraft, bewirkt eine optimale Entwässerung der Wäsche und ermöglicht dadurch Einsparungen beim Trocknen
 - minimiert die mechanische Beanspruchung der Maschine, und sorgt damit für einen störungsfreien Betrieb und eine höhere Lebensdauer der Maschine
 - reduziert Maschinenschwingungen, so dass die Maschine überall aufgestellt werden kann



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Automatische Flüssigwaschmittelzufuhr (optionale E/A-Karte)
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlssystem oder Münzautomat

Wichtige Daten			W5330S			
Max. Kapazität	Füllfaktor 1:9	kg/lb	35/75			
Trommelvolumen		Liter	330			
	Durchmesser	ø mm	795			
Schleudern		rpm	641			
G-Faktor			200			
Standard-Heizungsalternativen	Elektrizität	kW	19.1 / 19.8 / 23.0			
	Dampf		x			
	ohne Heizung		x			
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C“			El.		Dampf ^{f***}	
Wirtschaftlichkeit*			Volle Beladung, 35 kg	Halbe Beladung**, 17.5 kg	Volle Beladung, 35 kg	Halbe Beladung**, 17.5 kg
Gesamtzeit	Min.		51	47	51	47
Wasserverbrauch (kalt+warm)	Liter		222+57	118+30	279+0	148+0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)	kWh		0.45/1.65/3.65	0.4/0.85/1.9	0.45/-	0.4/-
Dampfverbrauch	kg		-	-	7.95	4.13
Restfeuchtigkeit	%		58	66	58	66

* Wassertemperatur: Kaltwasser 15 °C und Warmwasser 65 °C.

** Programme mit AS.




*** Je nach Dampfdruck.



Thinking of you
Electrolux

Elektrische Anschlüsse*					
Heizung alternativ	Netzspannung	Heizleistung		Gesamtleistung	Empfohlene Sicherung A
		Hz	kW		
Mit Elektroheizung	220-240V 3 ~	50/60	23.0	24.2	63
	380-415V 3 ~	50/60	23.0	24.2	50
	440V 3 ~	60	23.0	24.1	50
	480V 3 ~	60	23.0	24.1	50
	220-230V 3 ~	50/60	19.1	20.3	63
	240V 3 ~	50/60	19.8	21.0	63
	380-400V 3 ~	50/60	19.1	20.3	50
	415V 3 ~	50/60	19.8	21.0	50
	Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.4

Wasser- und Dampfanschlüsse		W5330S	
Wasserventile	DN	20	
Wasserdruck	kPa	200-600	
Kapazität bei 300 kPa	l/min	60	
Abflussventil	ø mm	75	
Abflusskapazität	l/min	170	
Dampfventil	DN	15	
Dampfdruck	kPa	300-600	
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel		5	
Anforderungen an den Aufstellort			
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	11.2	
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	4.3 ± 6.9	
Geräuschpegel			
Schalleistungspegel (IEC 60704-2-4)			
Waschen	dB(A)	68	
Schleudern	dB(A)	75	
Wärmeabgabe			
Prozent der installierten Energie, maximal		5	
Versanddaten			
Gewicht	netto, kg	306	
	mit Verpackung, kg	326	
Versandvolumen	m ³	1.83	
Zubehörteile			
Socket		x	
Zulaufschläuche für Wasser oder Dampf		x	
Flusenkasten		x	
Maße in mm			
A	Breite	910	
B	Tiefe	1686	
C	Höhe	1465	
D		568	
E		1114	
F		1168	
G		80	
H		1367	
I		347	
J		247	
K		1327	
L		1247	
M		278	
N		104	
O		209	
P		162	
1	Bedienfeld	7	Abfluss
2	Türöffnung ø 435 mm	8	Anschlüsse für Flüssigwaschmittel
3	Waschmittelfach	9	Elektrische Anschlüsse
4	Kaltwasser	10	Dampfanschluss
5	Warmwasser	11	Drittes Wasserventil
6	Wasserwiederverwertung		

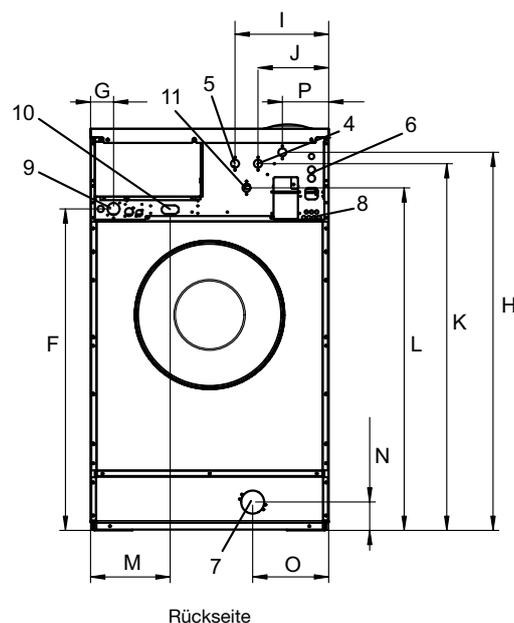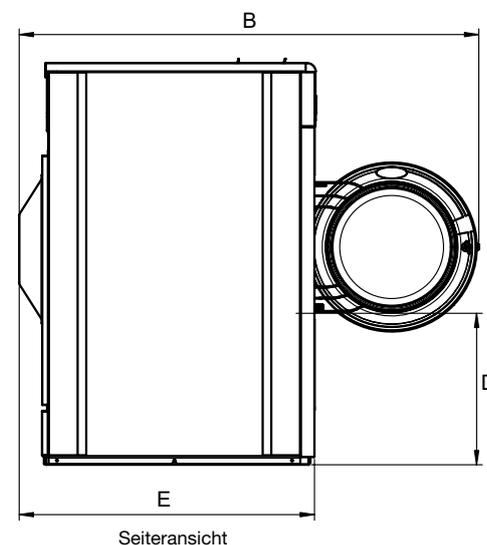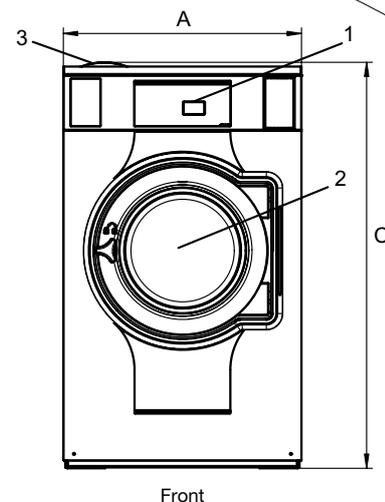

Frontwand und Seitenwände in Hellgrau und Blau (RAL 260 70 05, 250 60 30)
* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919507/DE/2013.10.31
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.