Waschschleudermaschine

W5350X

Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprozessor mit:**
  - Großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
  - Sprachwahl
  - Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen Auf *Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit* optimierte Waschprogrammpakete. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich)
- **AS – Automatische Sparfunktion:**
  - Die Maschine wiegt die Wäsche und passt den Wasser- und Energieverbrauch an die Ladung an. Dies führt zu erheblichen Einsparungen bei nicht voll beladener Maschine. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich)
- Extrem geringer Wasser- und Energieverbrauch – siehe nachfolgende Tabelle
- Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Waschpulver oder Flüssigwaschmittel
- Große Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
- Alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad

Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Edelstahl-Seitenwände
- Münzautomat

Wichtige Daten			**W5350X**	
Max. Kapazität Füllfaktor 1:9		kg/lb	35/77	
Trommelvolumen		Liter	350	
Durchmesser		ø mm	920	
Schleudern		rpm	650	
G-Faktor			220	
Heizungsalternativen, 230/400V	Elektrizität	kW	22	
	Dampf		x	
	ohne Heizung		x	
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C" Wirtschaftlichkeit*			Volle Beladung, 35 kg	Halbe Beladung, 17.5 kg**
Gesamtzeit		Min.	51	48
Wasserverbrauch (kalt+warm)		Liter	233+62	125+37
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)		kWh	0.6/5.75	0.6/3.4
Dampfverbrauch		kg	8.6	5.1
Restfeuchtigkeit		%	-	-

* Wassertemperatur: Kaltwasser 15 °C und Warmwasser 65 °C.
** Programme mit AS.

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP 24D zugelassen.

Elektrische Anschlüsse

Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Mit Elektroheizung	220-240V 3 ~	50/60	20.2-24.0	21.4-25.2	80
	380-415V 3 ~	50/60	20.1-24.0	21.3-25.2	50
Nicht beheizt oder dampfbeheizt	220-240V 1 ~	50/60	-	1.8	16
	220-240V 3 ~	50/60	-	1.8	16
	208-240V 1 ~	50/60	-	1.8	16

Wasser- und Dampfanschlüsse		W5350X
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	200-600
Kapazität bei 300 kPa	l/min	60
Abflussventil	ø mm	75
Dampfventil	DN	15
Dampfdruck	kPa	300-600
Anforderungen an den Aufstellort		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	10.8
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	6.9 ± 10.7
Geräuschpegel		
Schallleistungspegel (IEC 60704-2-4)		
Waschen	dB(A)	65
Schleudern	dB(A)	82
Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		5
Versanddaten		
Gewicht	netto, kg	560
	mit Verpackung, kg	580
Versandvolumen	m^3	2.7
Maße in mm		
A Breite		1115
B(a) Tiefe		1877
B(b) Tiefe		1121
C Höhe		1570
D		595
E		534
F		1273
G		116
H		433
I		373
J		333
K		74
L		529
M		1446
N		1366
O		122
P		206

1 Bedienfeld
2 Türöffnung ø 535 mm
3 Waschmittelbehälter
4 Kaltwasser
5 Warmwasser
6 Drittes Wasserventil
7 Ablaufventil
8 Flüssigwaschmittelzufuhr
9 Stromanschluss
10 Dampfanschluss

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch

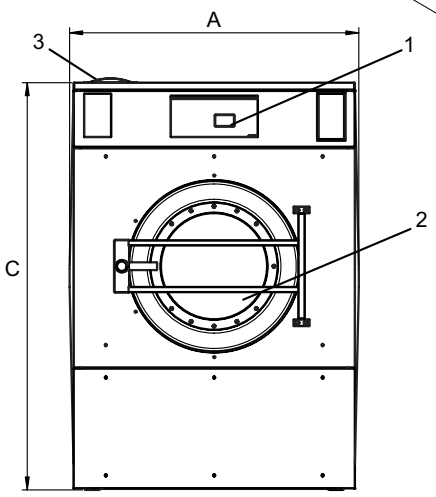

Front

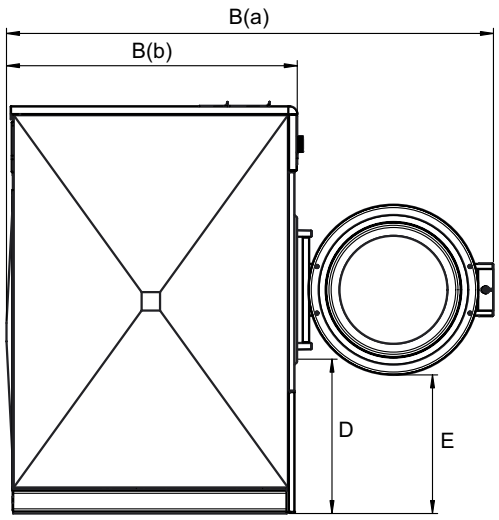

Seiteransicht

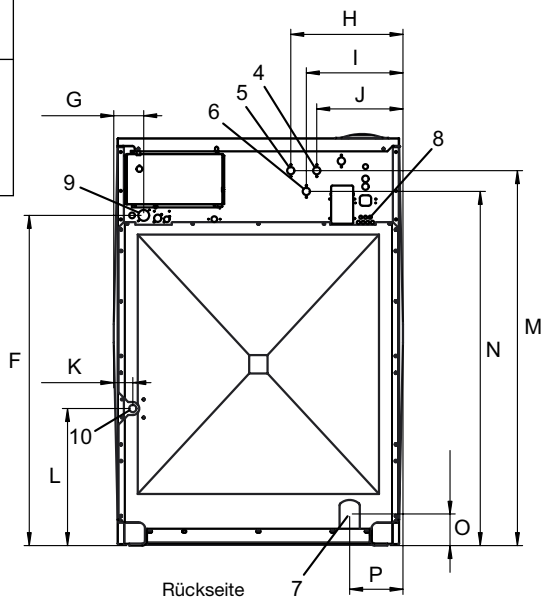

Rückseite

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919532DE/2013.10.30
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.