Waschschleudermaschine

W5600X

Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprozessor mit:**
  - – Großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
  - – Sprachwahl
  - – Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen Auf *Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit* optimierte Waschprogrammpakete. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich)
- Extrem geringer Wasser- und Energieverbrauch – siehe nachfolgende Tabelle
- Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Waschpulver oder Flüssigwaschmittel
- Große Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
- Alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad
- SuperBalance stellt die korrekte Schleuderkraft sicher

Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Edelstahl-Seitenwände
- Münzautomat
- Waschmittelfach mit fünf Fächern
- Drei Wasserzulaufventile

Wichtige Daten			**W5600X**	
Max. Kapazität Füllfaktor 1:9		kg/lb	60/135	
Trommelvolumen		Liter	600	
Durchmesser		ø mm	980	
Schleudern		rpm	630	
G-Faktor			220	
Heizungsalternativen, 230/400V	Elektrizität	kW	35	
	Dampf		x	
	ohne Heizung		x	
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C"			Volle Beladung, 60 kg	Halbe Beladung, 30 kg**
Wirtschaftlichkeit*				
Gesamtzeit		Min.	51	49
Wasserverbrauch (kalt+warm)		Liter	380+100	360+80
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)		kWh	0.75/2.85/6.4	0.7/2.3/5.1
Dampfverbrauch		kg	13.9	11.1
Restfeuchtigkeit		%	-	-

* Wassertemperatur: Kaltwasser 15 °C und Warmwasser 65 °C.
** Je nach Dampfdruck.

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP 24D zugelassen.

Elektrische Anschlüsse

Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
Mit Elektroheizung	220-230V 3 ~	50/60	35-38	36-40	100
	240V 3 ~	50/60	38	40	100
	380-400V 3 ~	50/60	35-38	37-40	63
	415V 3 ~	50/60	38	40	63
	220-240V 1 ~	50/60	-	1.5	63
Nicht beheizt oder dampfbeheizt	208-240V 1 ~	60	-	2.6	10

Wasser- und Dampfanschlüsse		W5600X
Wasserventile	DN	25
Wasserdruck	kPa	200-600
Kapazität bei 300 kPa	l/min	110
Abflussventil	ø mm	75
Abflusskapazität	l/min	170
Dampfventil	DN	20
Dampfdruck	kPa	300-600
Anforderungen an den Aufstellort		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	10.5
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	10 ± 15.6
Geräuschpegel		
Schallleistungspegel (IEC 60704-2-4)		
Waschen	dB(A)	70
Schleudern	dB(A)	84
Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		5
Versanddaten		
Gewicht	netto, kg	775
	mit Verpackung, kg	800
Versandvolumen	m^3	3.2
Maße in mm		
A Breite		1173
B(a) Tiefe		1951
B(b) Tiefe		1193
C Höhe		1673
D		33
E		93
F		600
G		540
H		1370
I		125
J		255
K		227
L		87
M		85
N		802
O		103
P		1544
Q		1361
R		587

1 Bedienfeld
2 Türöffnung ø 535 mm
3 Waschmittelfach
4 Kaltwasser
5 Warmwasser
6 Drittes Wasserventil
7 Abfluss
8 Anschlüsse für Flüssigwaschmittel
9 Elektrische Anschlüsse
10 Dampfanschluss
11 Waschmittelzufuhr-Einspritzdüse, Pulver, rechte oder linke Seite (Option)

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch

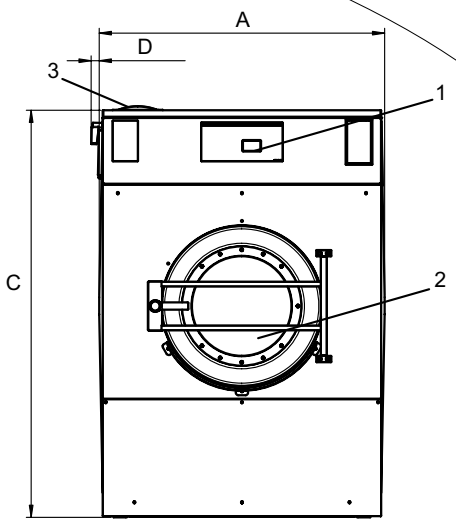

Front

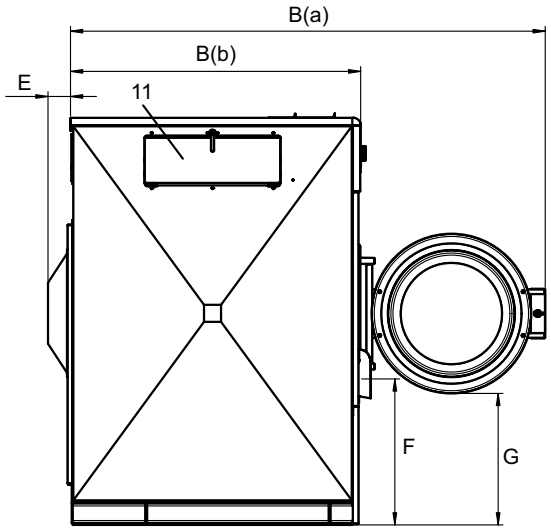

Seiteransicht

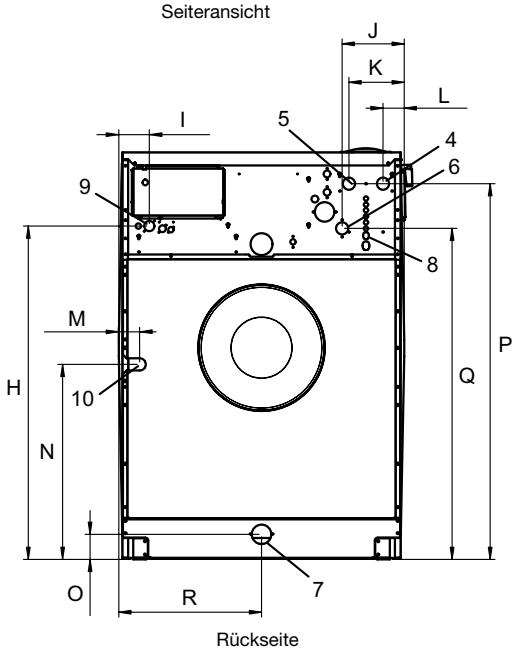

Rückseite

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919533DE/2014.01.13
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.