



Waschschleudermaschine

W585N

Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprozessor mit:**
 - Großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
 - Sprachwahl
 - Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen Auf *Wirtschaftlichkeit, Leistung und Zeit* optimierte Waschprogramm Pakete. (Für Standard-Waschprogramme erhältlich)
- Extrem geringer Wasser- und Energieverbrauch – siehe nachfolgende Tabelle
- Waschmittelschublade mit vier Fächern für die manuelle Dosierung von Waschpulver oder Flüssigwaschmittel
- Große Schleuderkraft für effiziente Entwässerung
- Tür mit Dichtung und starken Scharnieren für Schwerlastbetrieb
- Alle wichtigen Teile aus Edelstahl und verzinktem Stahl für hohen Rostschutzgrad
- SuperBalance stellt die korrekte Schleuderkraft sicher



Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Automatische Flüssigwaschmittelzufuhr (optionale E/A-Karte)
- Frontblende aus Edelstahl
- Anschluss an Buchungs-/Bezahlsystem oder Münzautomat
- Ablaufpumpe

Wichtige Daten			W585N			
Max. Kapazität	Füllfaktor 1:9	kg/lb	9/20			
Trommelvolumen		Liter	85			
	Durchmesser	ø mm	520			
Schleudern		rpm	587			
G-Faktor			100			
Standard-Heizungsalternativen	Elektrizität	kW	5.4 / 7.5			
Energiespar-Heizungsalternativen	Elektrizität	kW	2.0 / 3.0			
	Dampf		x			
	ohne Heizung		x			
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C“			El.		Dampf**	
Wirtschaftlichkeit*			Volle Beladung, 9 kg	Halbe Beladung, 4,5 kg	Volle Beladung, 9 kg	Halbe Beladung, 4,5 kg
Gesamtzeit	Min.		45	43	45	43
Wasserverbrauch (kalt+warm)	Liter		56+16	39+10	72+0	49+0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)	kWh		0.1/0.45/1.0	0.1/0.3/0.65	0.1/-	0.1/-
Dampfverbrauch	kg		-	-	2.2	1.45
Restfeuchtigkeit	%		69	78	69	78




* Wassertemperatur: Kaltwasser 15 °C und Warmwasser 65 °C.
** Je nach Dampfdruck.



Thinking of you
Electrolux

Elektrische Anschlüsse*					
Heizung alternativ	Netzspannung		Heizleistung	Gesamtleistung	Empfohlene Sicherung A
	Hz		kW	kW	
Mit Elektroheizung	220-240V 1 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	25/35
	220-240V 1 ~	50/60	2.0/3.0	2.3/3.3	16
	220-240V 3 ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	16/25
	380-415V 3N ~	50/60	5.4/7.5	5.7/7.8	10/16
	440V 3 ~	60	7.5	7.8	16
	480V 3 ~	60	7.5	7.8	16
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 ~	50/60	-	0.4	10

Wasser- und Dampfanschlüsse		W585N
Wasserventile	DN	20
Wasserdruck	kPa	200-600
Kapazität bei 300 kPa	l/min	20
Abflussventil	ø mm	75
Abflusskapazität	l/min	170
Dampfventil	DN	15
Dampfdruck	kPa	300-600
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel		5
Anforderungen an den Aufstellort		
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	9.3
Bodenbelastung bei maximaler Schleuderleistung	kN	1.7 ± 3.1
Geräuschpegel		
Schalleistungspegel (IEC 60704-2-4)		
Waschen	dB(A)	64
Schleudern	dB(A)	69
Wärmeabgabe		
Prozent der installierten Energie, maximal		5
Versanddaten**		
Gewicht	netto, kg	114
Versandvolumen	m ³	0.79
Zubehörteile		
Socket		x
Zulaufschläuche für Wasser oder Dampf		x
Flusenkasten		x
Maße in mm		
A	Breite	660
B	Tiefe	1153
C	Höhe	1133
D		410
E		722
F		836
G		80
H		1035
I		217
J		124
K		1015
L		915
M		278
N		103
O		199
1	Bedienfeld	7
2	Türöffnung ø 310 mm	8
3	Waschmittelfach	9
4	Kaltwasser	10
5	Warmwasser	11
6	Wasserwiederverwertung	
		Abfluss
		Anschlüsse für Flüssigwaschmittel
		Elektrische Anschlüsse
		Dampfanschluss
		Drittes Wasserventil

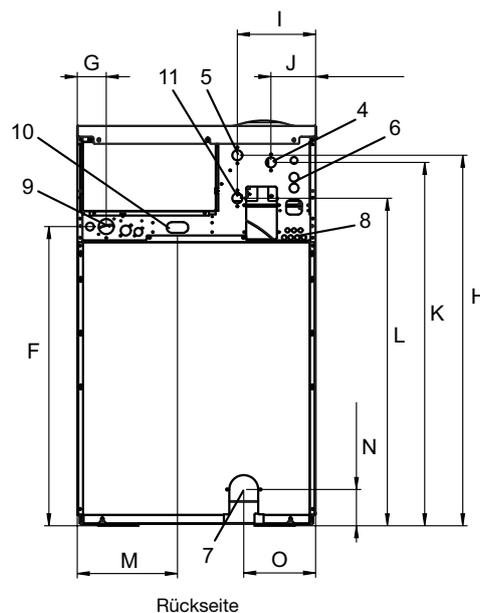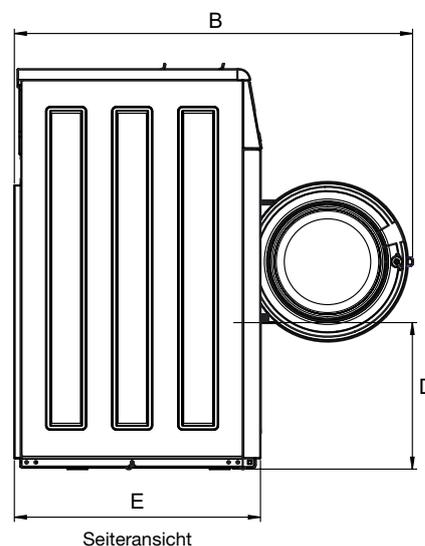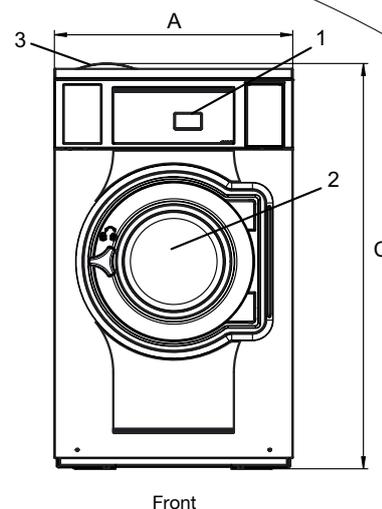

Frontwand und Seitenwände in Hellgrau und Blau (RAL 260 70 05, 250 60 30)

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch.

** Durchschnittswerte. Gewicht einschl. Lattenkiste/Versandvolumen je nach Konfiguration. Die genauen Abmessungen erhalten Sie vom Versand.

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919509DE/2013.09.12
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.