Trennwand-Waschmaschine

WB5130H, WB5180H

Leistungen und Vorzüge

- **Compass Pro® Mikroprozessor-Steuerung mit:**
  - großem Display und Drehknopf zur einfachen Programmauswahl
  - Schnellstart- und Optionstasten für häufig verwendete Sonder-Waschprogramme und -optionen
  - Dieselbe Steuerung auf Electrolux Waschmaschinen und Trocknern, das vereinfacht die Bedienung
- **AS – Automatische Sparfunktion:**
  - Die Maschine wiegt die Wäsche und passt den Wasser- und Energie verbrauch an die Beladung an. Dies ermöglicht bei nicht voll beladener Maschine erhebliche Einsparungen.
- Große Be- und Entladetür für eine zeitsparende und bequeme Bedienung
- Alle Hauptkomponenten aus Edelstahl und verzinktem Stahl mit maximalem Rostschutz
- **Power Balance:**
  - maximiert die Schleuderkraft, garantiert eine optimale Entwässerung der Wäsche und ermöglicht Einsparungen beim Trocknen
  - minimiert die mechanische Beanspruchung der Maschine und sorgt damit für einen störungsfreien Betrieb und eine höhere Lebensdauer der Maschine
  - reduziert Maschinenschwingungen, so dass die Maschine überall aufgestellt werden kann

Die Abbildungen sind lediglich typische Beispiele des Produkts. Abweichungen sind möglich.

Sonderausführungen

- Waschmittelbehälter mit vier Fächern
- ED Dosiersystem
  - Stimmt die Waschmittelmenge anhand der AS-Information auf die effektive Beladung der Maschine ab
- Titrationsventil für Laugenproben
- Certus Management Information System (CMIS) zur garantierten Rückverfolgbarkeit der Wäschestücke gemäß RABC*** Normvorschriften, verfügbar auf beiden Compass Pro Modellen

Wichtige Daten			WB5130H		WB5180H	
Max. Kapazität		kg/lb	13/30		18/40	
Trommelvolumen		Liter	130		180	
	Durchmesser	ø mm	650		725	
Schleudern		rpm	910		860	
G-Faktor			300		300	
Heizungsalternativen	Elektrizität	kW	13.0		18.0	
	Dampf		x		x	
Verbrauchsdaten für „Normal 60°C“ * (6H03)			El.	Dampf	El.	Dampf
Gesamtzeit		min	42	**	37	**
Wasserverbrauch (kalt/warm)		Liter	156/42	198/0	222/58	280/0
Energieverbrauch (Motor/Heizung/Warmwasser)*		kWh	0.25/0/2.6	0.25/-	0.4/0/3.7	0.4/-
Dampfverbrauch**		kg	-	3.9	-	5.6

* Wassertemperaturen: Kaltwasser 15°C, Warmwasser 65°C.
** Je nach Dampfdruck.
*** RABC, Risk Analysis and Biocontamination Control

Zertifiziert gemäß ISO 9001 und ISO 14001 und gemäß IP 24D zugelassen.

Elektrische Anschlüsse*

Heizung alternativ	Netzspannung	Hz	Heizleistung kW	Gesamtleistung kW	Empfohlene Sicherung A
WB5130H	220-240V 1 ~	50/60	13.0	13.3	63
Mit Elektroheizung	220-240V 3 ~	50/60	13.0	13.3	35
	380-415V 3N ~	50/60	13.0	13.3	20
	440V 3 ~	60	13.0	13.3	20
	480V 3 ~	60	13.0	13.3	20
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 ~	50/60	-	1.2	10
WB5180H	220-240V 3 ~	50/60	18.0	18.3	50
Mit Elektroheizung	380-415V 3N ~	50/60	18.0	18.3	35
	440V 3 ~	60	18.0	18.4	25
	480V 3 ~	60	18.0	18.4	25
Dampf oder ohne Heizung	220-480V 1/3 ~	50/60	-	2.3	10

Wasser- und Dampfanschlüsse		**WB5130H**	**WB5180H**
Wasserventile	DN	20	20
Wasserdruck	kPa	150-400	150-400
Kapazität bei 300 kPa	l/min	27	60
Abflussventil	ø mm	75	75
Abflusskapazität	l/min	150	150
Dampfventil	DN	15	15
Dampfdruck	kPa	300-600	300-600
Anschlüsse für Flüssigwaschmittel		5	5
Anforderungen an den Aufstellort			
Frequenz der dynamischen Kräfte	Hz	15.2	14.3
Max. Bodenbelastung beim Schleudern	kN	3.4 ±0.5	2.9 ±1.0
Geräuschpegel			
Luftgeräuschpegel	dB(A)	73	75
Wärmeabgabe			
Prozent der installierten Energie, maximal		5	5
Versanddaten			
Gewicht	netto, kg	296	356
	mit Verpackung, kg	313	376
Versandvolumen	m^3	1.27	1.64
Zubehörteile			
Bodenrahmen aus Stahl		x	x
Tank für Wasserwiederverwertung (Clarus)		x	x
Sets mit Schlauchverbindungen für Wasser- und Dampfanschluss		x	x
Maße in mm			
A Breite		910	970
B Tiefe		875	975
C Höhe		1325	1410
D		435	470
E		575	610
F		200	200
G		390	390
H		345	385
I		785	870
J		1035	1120
K		702	822
L		1225	1330
M		380	395
N		300	315
O		1185	1290
P		340	340
Q		825	1120
R		455	485
S		285	200
T		304	334

1	Elektroanschlüsse	**9**	Waschmittelfach (optional)
2	Kaltwasser	**10**	Türöffnung auf Entladeseite WB4130H: ø395, WB4180H: ø435
3	Warmwasser		
4	Hartes Wasser	**11**	Türöffnung auf Beladeseite WB4130H: 280x280, WB4180H: 320x280
5	Dampfanschluss		
6	Abfluss	**12**	Trennwandrahmen
7	Anschlüsse für Flüssigwaschmittel	**13**	Trennwandabteilung
8	Compass oder Clarus Control	**14**	Sockel (optional)

* Andere Spannungen möglich, siehe Installationshandbuch.

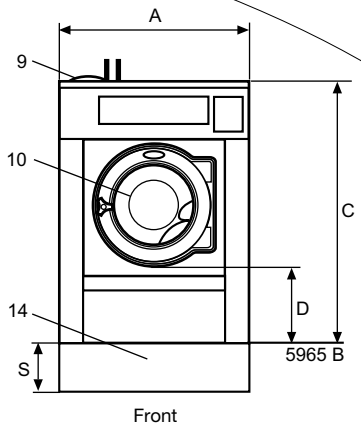

Front

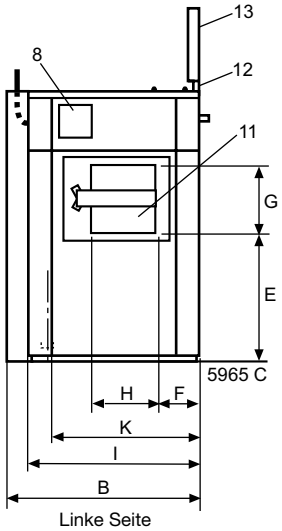

Linke Seite

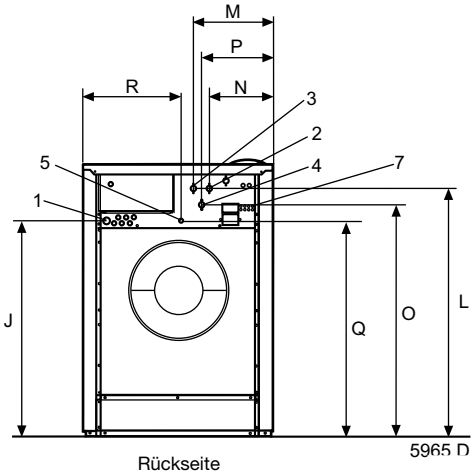

Rückseite

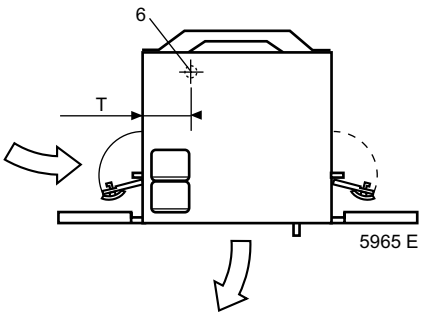

Draufsicht

www.electrolux.com/laundrysystems

Share more of our thinking at www.electrolux.com

Art. No. 438919537DE/2013.07.04
Änderungen ohne Vorankündigung vorbehalten.